Brama przesuwna przemysłowa
Brama samonośna wysięgnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama składa się z szyny jezdnej, zespołu jezdnego, konstrukcji zamkniętej skrzydła bramy, ramy prowadzącej, słupa zamykającego wyposażonego w chwytak oraz podpory tylnej stabilizującej skrzydło po jej otwarciu (w zależności od szerokości bramy).

Przekrój szyny jezdnej 95 x 85 [mm]
Wypełnienie skrzydła: panel kratowy płaski (przykręcany do konstrukcji),
średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm],
średnica drutu pionowego: 6 [mm],
wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

Wszystkie elementy bramy i ogrodzenia powinny być ocynkowane ogniowo

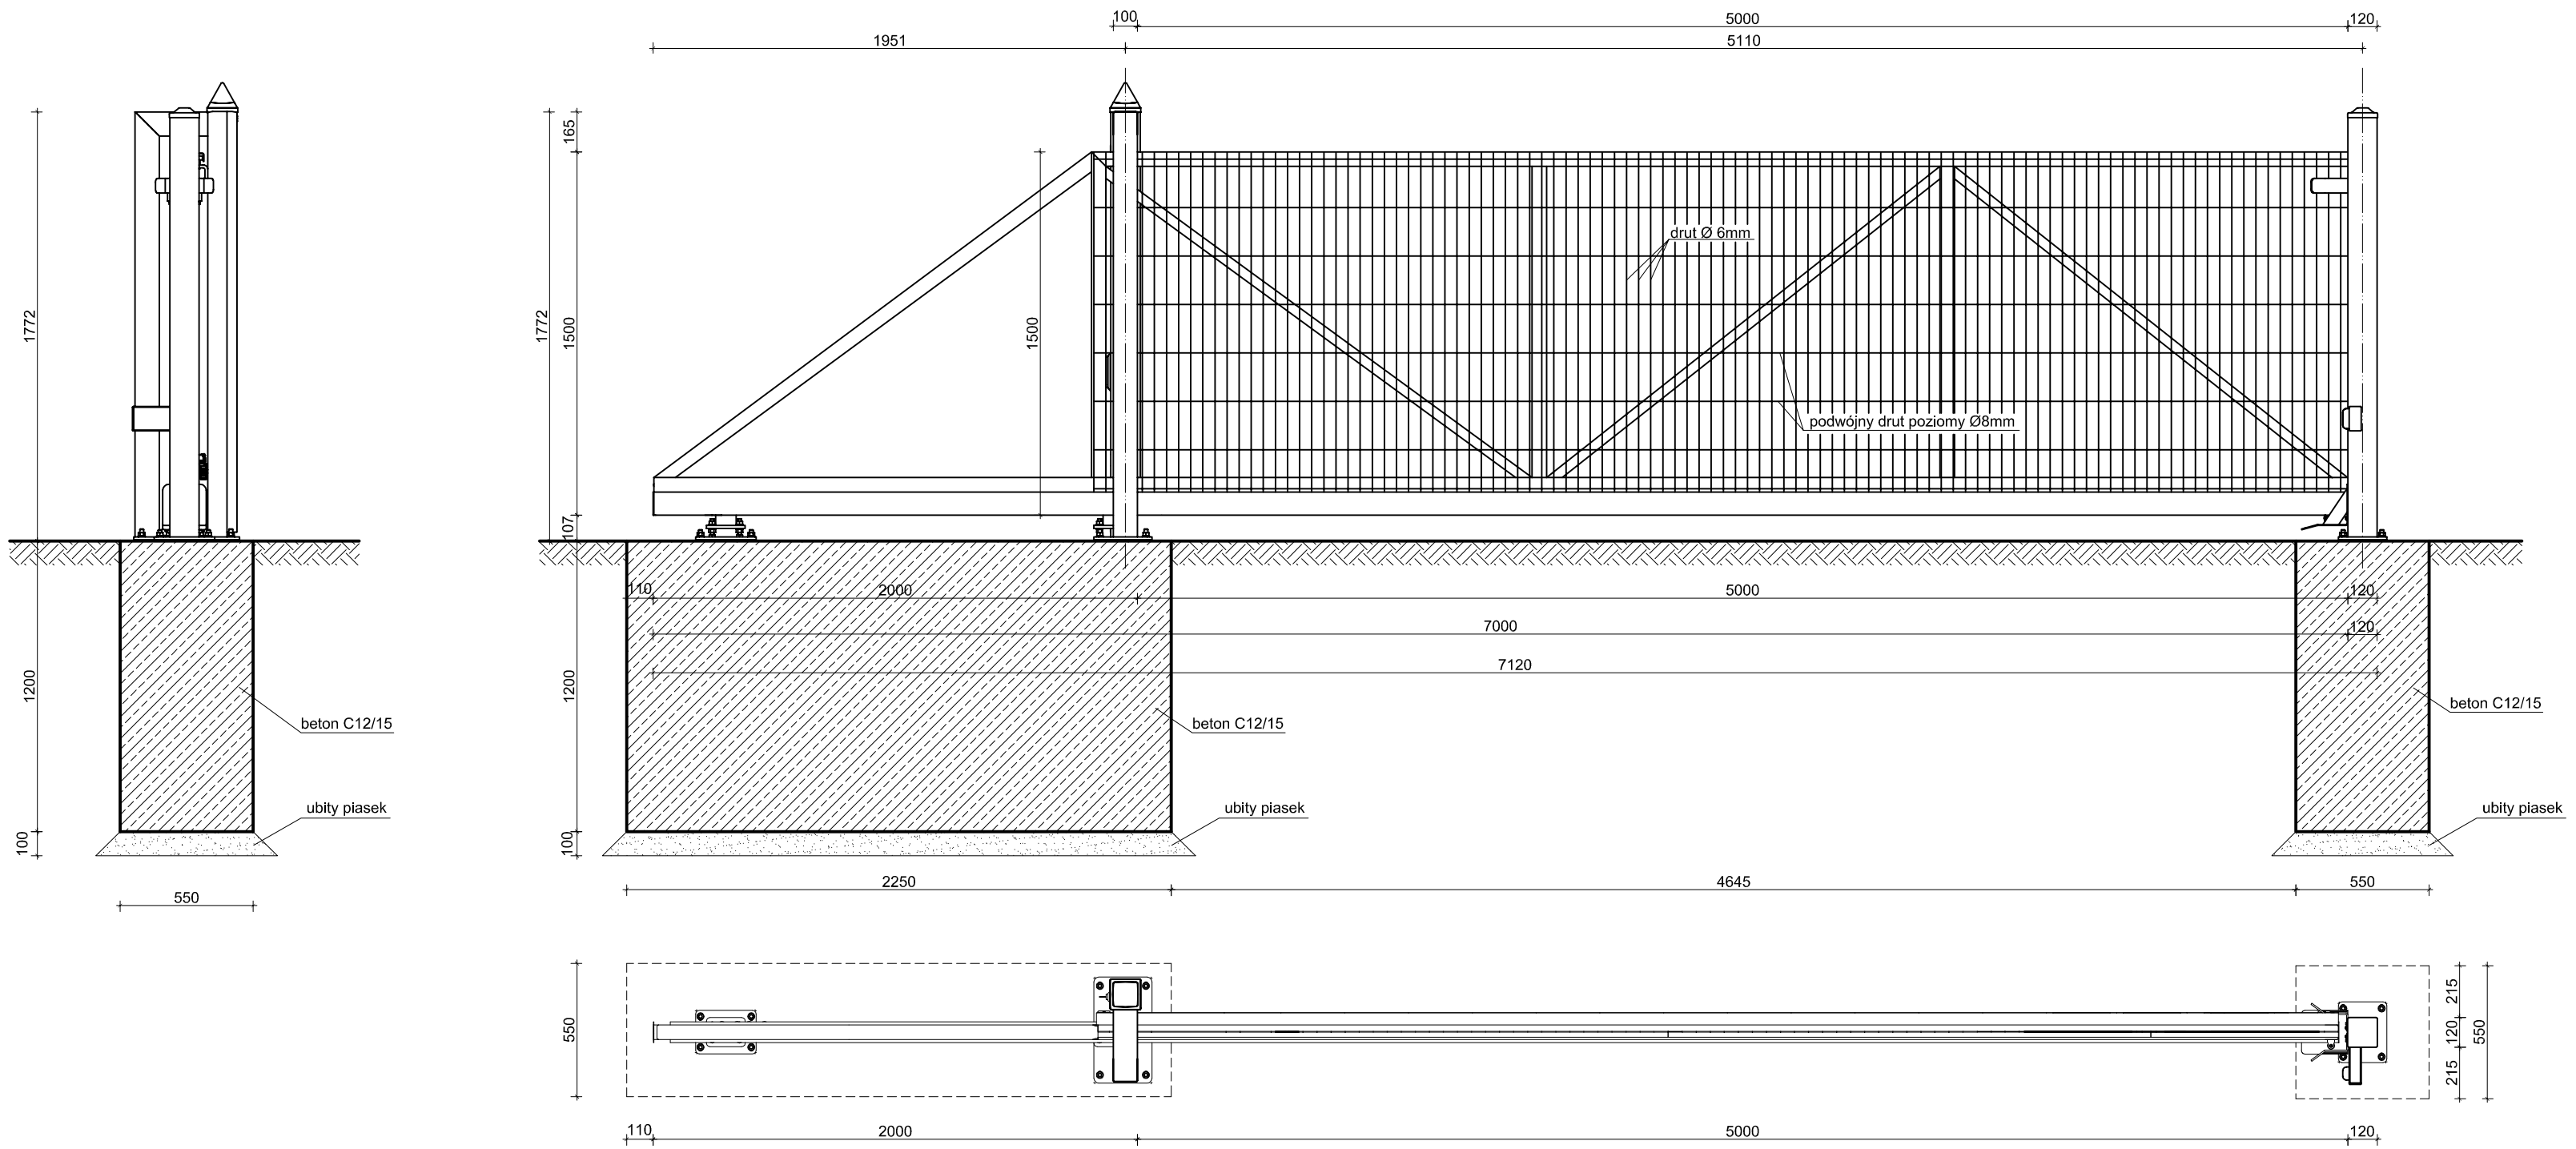

TYTUŁ PROJEKTU

Projekt architektoniczno - budowlany zagospodarowania terenów sportowych przy ulicy Hallera w Imielinie

TYTUŁ RYSUNKU		NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
BRAMA ROZSUWANA SZER.5M	ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż.arch. Adam POGORZELSKI	---	10.03.2020	
	ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Paweł ANDRZEJCZYK	---	10.03.2020	
	ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Dawid MAJER	---	10.03.2020	
	PROJEKTANT specjalność: **architektoniczna**	mgr inż.arch. Izabela MANDLA	57/00	10.03.2020	
	PROJEKTANT specjalność: **konstrukcyjno-budowlana**	tech. Dariusz MAJER	627/02	10.03.2020	
	PROJEKTANT specjalność: **konstrukcyjno-budowlana**	mgr inż. Jan GAWLICZEK	147/94	10.03.2020	
	PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY specjalność: **konstrukcyjno-budowlana drogowa**	mgr inż. Bogdan HELIS	418/01	10.03.2020	

OBIEKT:
Tereny Sportowe przy ulicy Hallera w Imielinie
obr. ewid. nr 1661/481; 1663/487; 486; 485; 490; 489; 2147/488

FAZA: PB-W
BRANŻA: BUD-ARCH

INWESTOR:
Gmina Imielin
ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin

SKALA: 1:25
RYS. NR: Sz-15

"KOSZT-BUD"
Dariusz MAJER
44-190 KNURÓW
UL. DWORCOWA 10/3

KOSZT-BUD
ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH I NADZORU INWESTORSKIEGO
Dariusz Majer