PRZEKRÓJ D-D

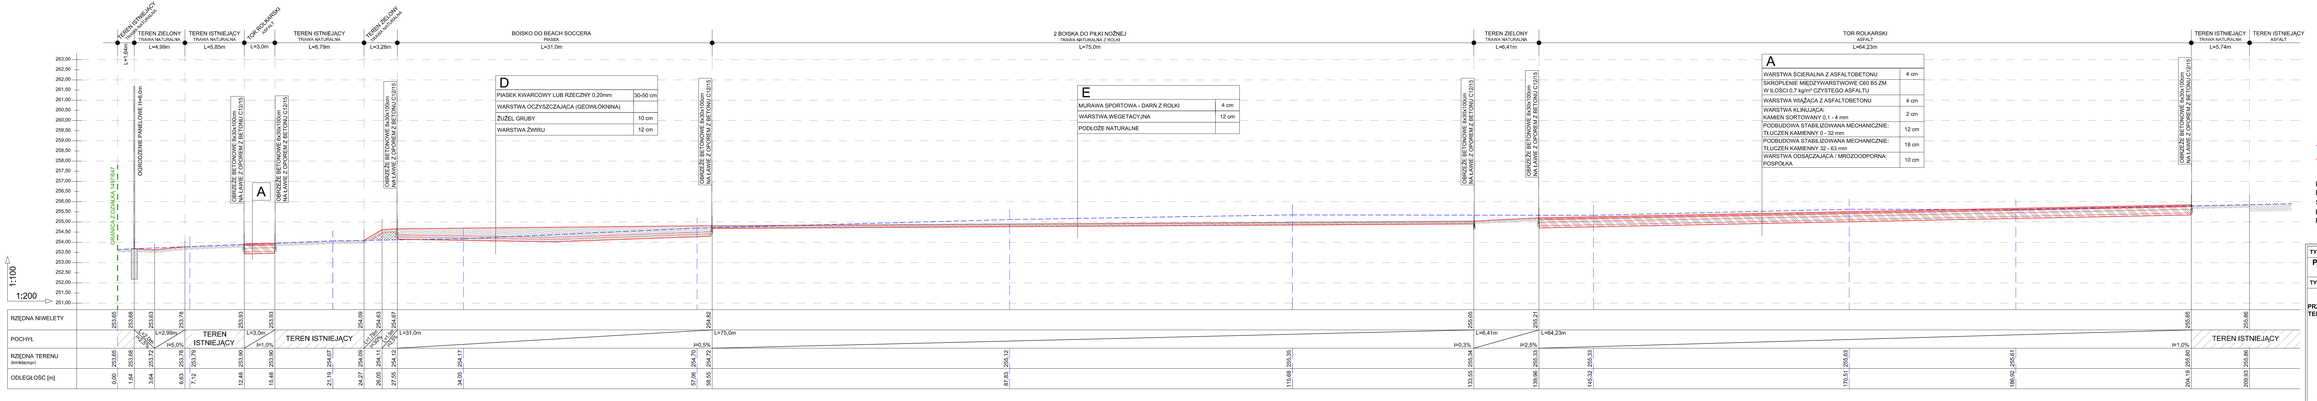

D	
PIASEK KWARCOWY LUB RZECZNY 0,20mm	30-50 cm
WARSTWA OCZYSZCZAJĄCA (GEOWŁÓKNINA)	
ŻUŻEL GRUBY	10 cm
WARSTWA ŻWIRU	12 cm

E	
MURAWA SPORTOWA - DARN Z ROLKI	4 cm
WARSTWA WEGETACYJNA	12 cm
PODŁOŻE NATURALNE	

A	
WARSTWA ŚCIERALNA Z ASFALTOBETONU	4 cm
SKROPIENIE MIĘDZYWARSTWOWE C60 B5 ZM W ILOŚCI 0,7 kg/m² CZYSTEGO ASFALTU	
WARSTWA WIĄŻĄCA Z ASFALTOBETONU	4 cm
WARSTWA KLINUJĄCA: KAMIEŃ SORTOWANY 0,1 - 4 mm	2 cm
PODBUDOWA STABILIZOWANA MECHANICZNIE: TŁUCZEŃ KAMIENNY 0 – 32 mm	12 cm
PODBUDOWA STABILIZOWANA MECHANICZNIE: TŁUCZEŃ KAMIENNY 32 – 63 mm	18 cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA / MROZOODPORNA: POSPÓŁKA	10 cm

LINIA TERENU ISTNIEJĄCEGO

LINIA TERENU PROJEKTOWANEGO

PRZEBIEG TERENU ISTNIEJĄCEGO PRZEDSTAWIONY NA PRZEKROJACH TERENOWYCH JEST INTERPOLACJĄ POMIĘDZY SĄSIEDNIMI PUNKTAMI WYSOKOŚCIOWYMI. PRZEBIEG TERENU ISTNIEJĄCEGO MOŻE ZATEM MIEŹNACZNIE ODBIEGAĆ OD TEGO POKAZANEGO NA PRZEKROJACH TERENOWYCH.

TYTUŁ PROJEKTU

Projekt architektoniczno - budowlany zagospodarowania terenów sportowych przy ulicy Hallera w Imielinie

TYTUŁ RYSUNKU		NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
PRZEKRÓJ TERENOWY D-D	ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Adam POGORZELSKI	—	10.03.2020	
	ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Paweł ANDRZEJCZYK	—	10.03.2020	
	ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Dawid MAJER	—	10.03.2020	
	PROJEKTANT konstrukcyjno-budowlana	mgr inż. arch. Izabela WANDLA	57/92	10.03.2020	
	PROJEKTANT konstrukcyjno-budowlana	tech. Dariusz MAJER	627/02	10.03.2020	
	PROJEKTANT konstrukcyjno-budowlana	mgr inż. Jan GAWLICZEK	1474/94	10.03.2020	
	PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY Inżynieria	mgr inż. Bogdan HELEŃ	418/01	10.03.2020	

OBIEKT:
Tereny Sportowe przy ulicy Hallera w Imielinie
dz. ewid. nr 1661/481, 1663/487, 490, 485, 490, 489; 2147/488

FAZA: PB-W

BRANŻA: BUD-ARCH

INWESTOR:
Gmina Imielin
ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin

SKALA: 1:100 / 1:200

RYS. NR: PT-4

"KOSZT-BUD"
Dariusz MAJER
44-150 KNURÓW
UL. DWORCOWA 10/3

KOSZT-BUD
ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH I NADZORU INWESTORSKIEGO
Dariusz Majer