


Uwagi:

Boisko jest pokryte piaskiem i ma 37m metrów długości i 27 metrów szerokości, a bramki mają 2,2 metra wysokości i 5,5 metra szerokości.Bramki są umieszczone pośrodku końcowych linii boiska. Do jej poprzeczki i słupków zamontowana jest siatka. Na boisku nie ma linii wyznaczających pole karne i środek boiska, są tylko linie ograniczające boisko. Linie ograniczające boisko mają 10 cm szerokości i powinny być zrobione z taśmy w kolorze kontrastującym z piaskiem. Powinny być one przymocowane przy pomocy kotwic piaskowych i zaczepione do bramek i słupków. Boisko powinno być otoczone strefą dwumetrowej szerokości. Linia środkowa i linia końca pola karnego jest wyznaczona przez dwie chorągiewki, które są poza boiskiem (w odległości 1 m za linią). Pole karne rozpoczyna się w odległości 9 metrów od bramki. W narożnikach boiska są 4 czerwone chorągiewki. Chorągiewki wyznaczające środek boiska również są czerwone, a chorągiewki z pola karnego są żółte. Chorągiewki powinny mieć 1,5 m wysokości (licząc od powierzchni piasku), nie powinny mieć ostrych zakończeń oraz powinny być wykonane z nietłamiwego plastiku. Mogą być wbite w piasek albo osadzone w specjalnej podstawie.

linia środka boiska wyznaczona przez chorągiewki, lokalizacja poza boiskiem (w odległości 1 m za linią).


linia środkowa pola karnego wyznaczona przez chorągiewki, lokalizacja poza boiskiem (w odległości 1 m za linią).

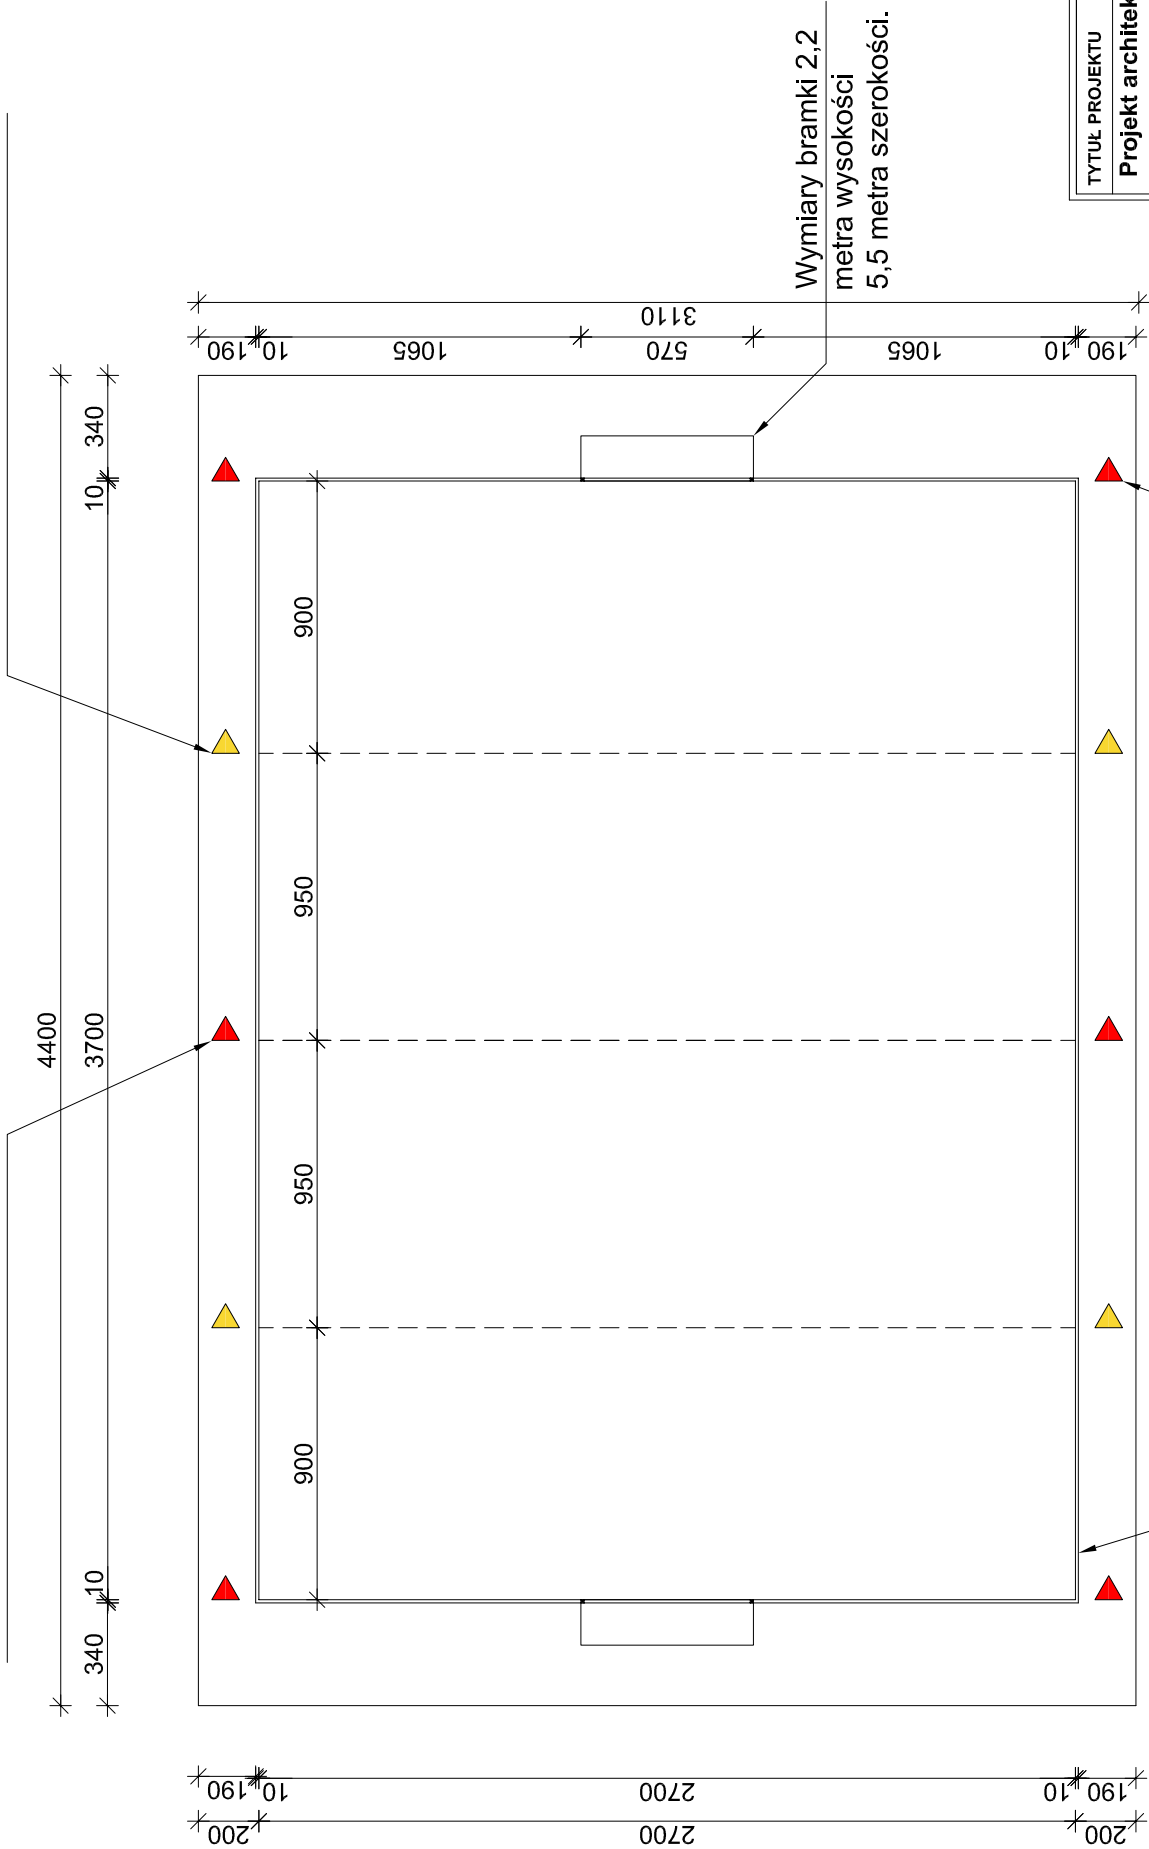

Linie ograniczające boisko 10 cm szerokości z taśmy w kolorze kontrastującym z piaskiem.

linia końca pola karnego wyznaczona przez chorągiewki, lokalizacja poza boiskiem (w odległości 1 m za linią).

Wymiary bramki 2,2 metra wysokości 5,5 metra szerokości.

TYTUŁ PROJEKTU				
Projekt architektoniczno - budowlany zagospodarowania terenów sportowych przy ulicy Hallera w Imielinie				
TYTUŁ RYSUNKU		NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA
PROJEKTOWANE BOISKO DO BEACH SOCCERA		ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Adam POGORZELSKI	10.03.2020
		ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Paweł ANDRZCZKO	10.03.2020
		ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Dawid MAJER	10.03.2020
		PROJEKTANT specjalność: architektoniczna	mgr inż. arch. Izabela MANDA	57/00
		PROJEKTANT specjalność: konstrukcyjno-budowlana	tech. Dariusz MAJER	627/02
		PROJEKTANT specjalność: konstrukcyjno-budowlana	mgr inż. Jan GAWŁCZEK	147/494
		PROJEKTANT specjalność: konstrukcyjno-budowlana drogowa	mgr inż. Bogdan HELIS	418/01
OBIEKT:		FAZA		BRANŻA
Tereny Sportowe przy ulicy Hallera w Imielinie dz. ewid. nr 1661/481; 1663/487; 486; 485; 490; 489; 2147/488		PB-W		BUD-ARCH
INWESTOR:		SKALA	RYS. NR	
Gmina Imielin ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin		1:250	Sz-5	
"KOSZT-BUD" Dariusz MAJER 44-190 KNURÓW UL. DWORCOWA 10/3		 ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH I NADZORU INWESTORSKIEGO Dariusz Majer		