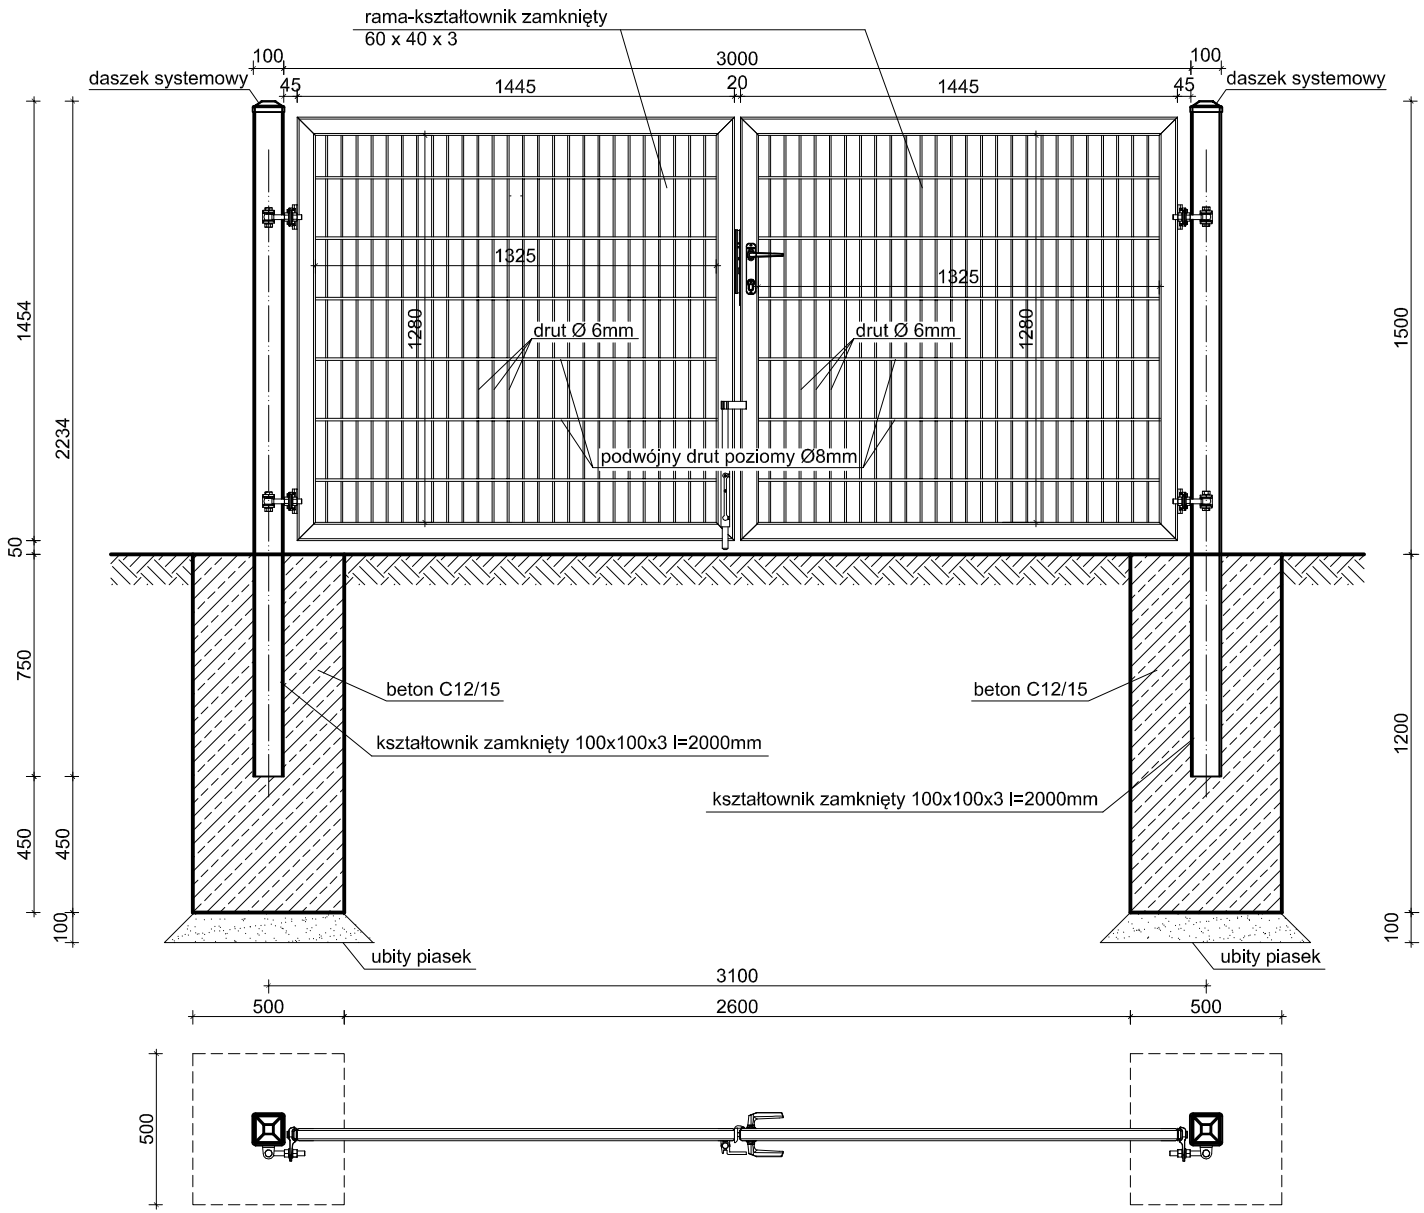

1. Panel zgrzewany z prętów stalowych (poziomych podwójnych i pionowych pojedynczych).
Średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm].
Średnica drutu pionowego: 6 [mm].
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Szerokość panela: 1325 [mm].
Wysokość panela: 1280 [mm].
Panele spawane do konstrukcji ramy

2. Brama z ramą z profili zamkniętych 60x40x3 o wymiarach 2 x 1445x1400mm.
Brama ogrodzeniowa wyposażona w system zawiasowo-zamkowy oraz rygiel.
Skrzydła bramy osadzić na stalowych słupach o przekroju 100x100mm.
Wszystkie elementy ogrodzenia powinny być ocynkowane ogniowo

TYTUŁ PROJEKTU

Projekt architektoniczno - budowlany zagospodarowania terenów sportowych przy ulicy Hallera w Imielinie

TYTUŁ RYSUNKU		NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
BRAMA 3,0m W OGRODZENIU PANELOWYM H=1,50m	ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż arch. Adam POGORZELSKI	---	10.03.2020	
	ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Paweł ANDRECZKO	---	10.03.2020	
	ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Dawid MAJER	---	10.03.2020	
	PROJEKTANT specjalność: **architektoniczna**	mgr inż. arch. Izabela MANDLA	57/00	10.03.2020	
	PROJEKTANT specjalność: **konstrukcyjno-budowlana**	tech. Dariusz MAJER	627/02	10.03.2020	
	PROJEKTANT specjalność: **konstrukcyjno-budowlana**	mgr inż. Jan GAWLICZEK	1474/94	10.03.2020	
	PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY specjalność: **konstrukcyjno-budowlana drogowa**	mgr inż. Bogdan HELIS	418/01	10.03.2020	

OBIEKT:	FAZA	BRANŻA
Tereny Sportowe przy ulicy Hallera w Imielinie dz. ewid. nr 1661/481; 1663/487; 486; 485; 490; 489; 2147/488	PB-W	BUD-ARCH
INWESTOR: **Gmina Imielin** **ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin**	SKALA 1:25	RYS. NR Sz-14

"KOSZT-BUD"
Dariusz MAJER
44-190 KNURÓW
UL. DWORCOWA 10/3

KOSZT-BUD
ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH I NADZORU INWESTORSKIEGO
Dariusz Majer