


SZCZEGÓŁ PRZESŁA OGRODZENIA PANELOWEGO H=1,50m

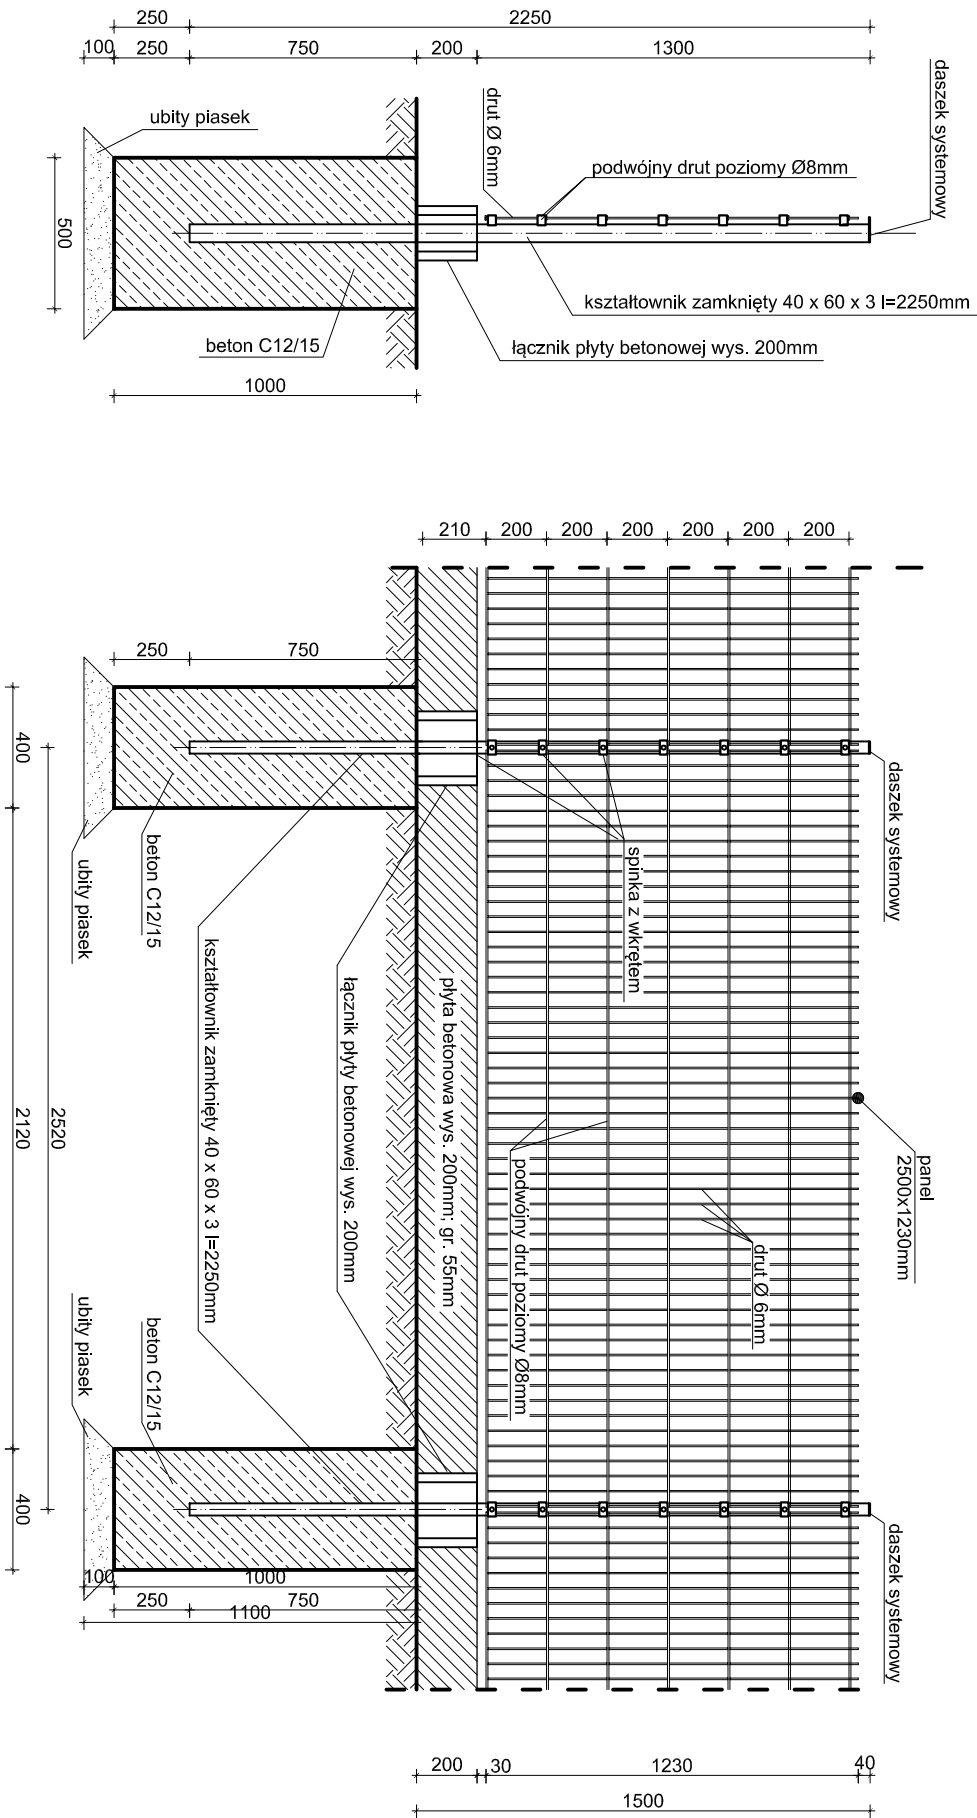

Panel zgrzewany z prętów stalowych (poziomych podwójnych i pionowych pojedynczych).

- Średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm].
- Średnica drutu pionowego: 6 [mm].
- Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
- Szerokość panela: 2500 [mm].
- Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].
- Wysokość panela: 1230 [mm].

Przekrój słupa 60x40. Słupy powinny posiadać zamontowane za pomocą nitonakrętek uchwyty montażowe.

Montaż panela do uchwyty przy użyciu blaszki dociskowej. Kompletnie akcesoria montażowe z elementami ze stali nierdzewnej.

Płyta betonowa długość 2400 x wysokość 200mm x grubość deski 55mm
Łącznik płyty betonowej wysokość 200mm

Wszystkie elementy ogrodzenia powinny być ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowo na kolor zielony

TYTUŁ PROJEKTU

Projekt architektoniczno - budowlany zagospodarowania terenów sportowych przy ulicy Hallera w Imielinie

TYTUŁ RYSUNKU	NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
OGRODZENIE PANELOWE H=1,50m	ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Adam POGORZELSKI	—	10.03.2020
	ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Paweł ANDRZCZKO	—	10.03.2020
	ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Dawid MAJER	—	10.03.2020
	PROJEKTANT	mgr inż. arch. Izabela MANIŁA	5700	10.03.2020
	PROJEKTANT specjalność: architektoniczna	inż. Dariusz MAJER	62702	10.03.2020
	PROJEKTANT specjalność: konstrukcyjno-budowlana	mgr inż. Jan GAWLICZEK	147194	10.03.2020
	PROJEKTANT specjalność: konstrukcyjno-budowlana	mgr inż. Bogdan HELIS	41801	10.03.2020
	PROJEKTANT SPROWADZAJĄCY			

OBIEKT:	FAZA	BRANŻA
Tereny Sportowe przy ulicy Hallera w Imielinie dz. ewid. nr 1661/481.1; 1663/487; 486; 485; 490; 489; 2147/488	PB-W	BUD-ARCH

INWESTOR:	SKALA	RYS. NR
Gmina Imielin ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin	1:25	Sz-12

"KOSZT-BUD"
Dariusz MAJER
44-190 KNURÓW
UL. DWORCOWA 10/3



KOSZT-BUD
ZAKŁAD USŁUG
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH
I NADZORU INWESTORSKIEGO
Dariusz Majer