

PRZEKRÓJ A-A

KOSTKA BETONOWA	8 cm
WARSTWA KLINUJĄCA:	
KAMIEŃ SORTOWANY 0,1 - 4 mm	2 cm
PODOBUDOWA STABILIZOWANA MECHANICZNIE:	
TŁUŻCZEN KAMIENNY 0 - 32 mm	12 cm
PODOBUDOWA STABILIZOWANA MECHANICZNIE:	
TŁUŻCZEN KAMIENNY 32 - 63 mm	18 cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA / MROZODOPORNA:	
KOSPOŁKA	10 cm

PALISADA BETONOWA:


-KOLOR: GRAFIT

-WYMIARY: 16,5x16,5x120cm

PALISADA BETONOWA:

-KOLOR: GRAFIT

-WYMIARY: 16,5x16,5x120-48,5cm

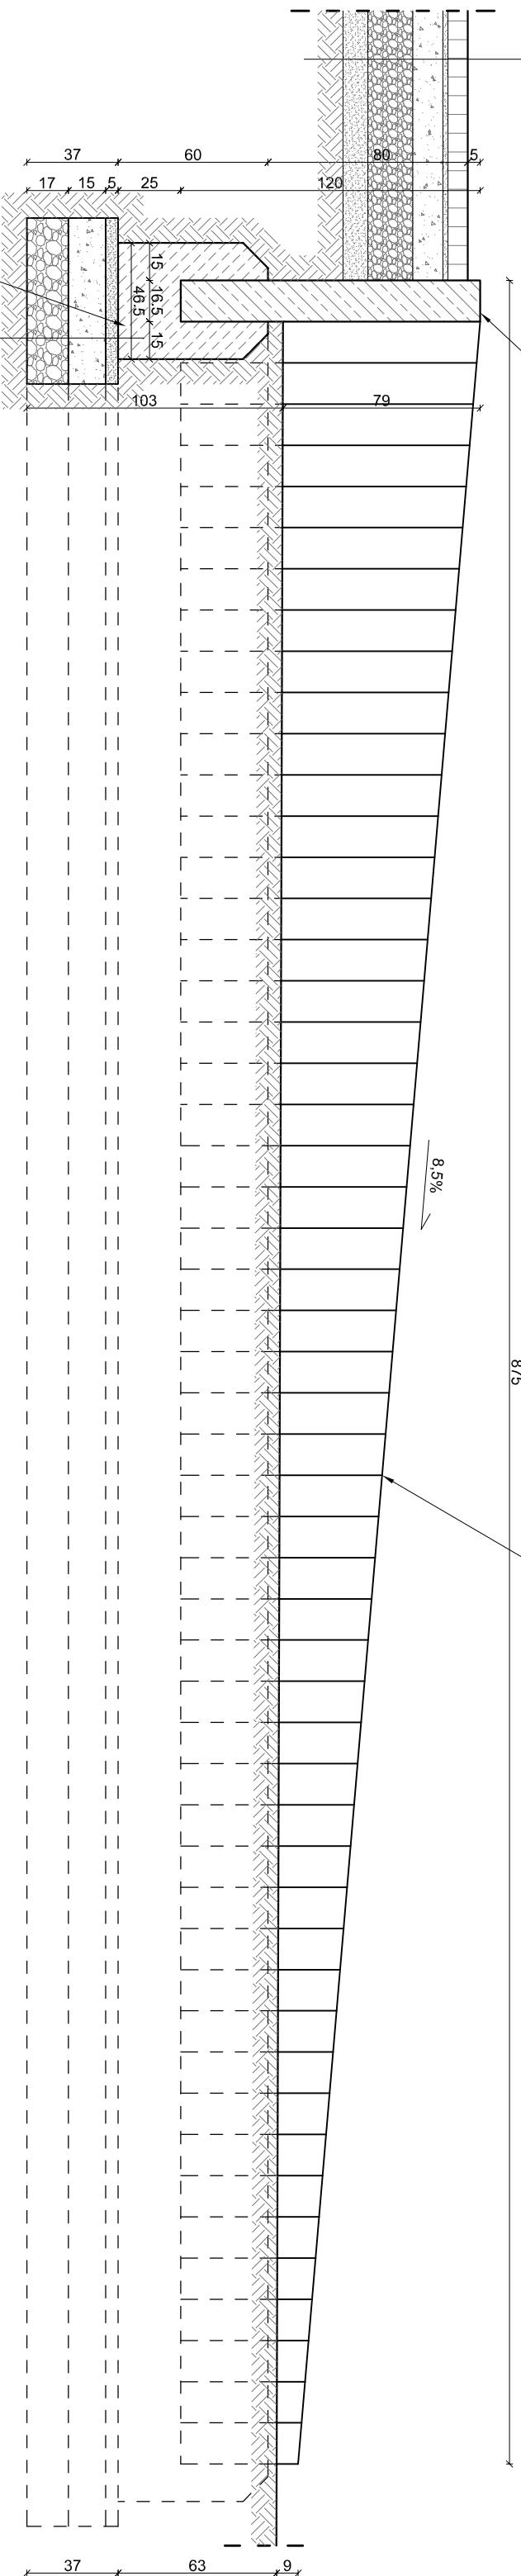

FUNDAMENT BETONOWY s=46,5; h=60cm	-
PODSYPKA WYRÓWNUJĄCA (PIASEK+CEMENT 4:1)	5 cm
WARSTWA WROZODOPORNA (TŁUCZEŃ KAMIENI 0-32)	15 cm
WARSTWA WROZODOPORNA (TŁUCZEŃ KAMIENI 32-63)	17 cm

ŁAWA Z OPOREM Z BETONU B20
NA PODSYPCE MROZODPORNEJ

TYTUŁ PROJEKTU					
Projekt architektoniczno - budowlany zagospodarowania terenów sportowych przy ulicy Haliera w Imielinie					
TYTUŁ RYSUNKU		NAZWIŚCIE	UPRAWNIENIA	DATA	PODS
ASYSTENT PROJEKTANTA		mgr inż. arch. Adam POŁOWIEZKA	--	10.03.2020	
PROJEKTANTA		mgr inż. arch. ANDRZEJCZAK	--	10.03.2020	
ASYSTENT PROJEKTANTA		mgr inż. Dawid MAJER	--	10.03.2020	
PROJEKTANTA		techn. Dariusz MAJER		10.03.2020	
PROJEKTANT konspektujący-budowlana			62/102	10.03.2020	
PROJEKTANT konspektujący-budowlana		mgr inż. Jan GAWLICEK	1471/94	10.03.2020	
PROJEKTANT SPRACOWUJĄCY konspektujący-budowlana		mgr inż. Bogdan HELIS	419/01	10.03.2020	

OBJEKT:

Tereny Sportowe przy ulicy Hallera w Imielnie
dz. ewid. nr 1661/481; 1663/487; 486; 485; 490; 489; 2147/488

INVESTOR:

ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin


1.25 Sz-21

SKALA	RYS. NR
-------	---------

"KOSZT-BUD"

Dariusz MAJER

44-190 KNUROW



KOSZYMBU

ZA KŁAD USEU
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWY
I NADZORU INWESTORSKIEGO

Dariusz Majer